

INFORME TÉCNICO

INFORME TECNICO / TECHNICAL REPORT

L/AS - IT 0040806 BT 04



DICAS PARA SANGRAR O SISTEMA DE EMBREAGEM PICK-UP FORD RANGER (TODOS OS MODELOS)



Caso não alcance o resultado esperado com a sangria convencional, recomendamos que a sangria seja feita com o cilindro mestre colocado em posição horizontal, para facilitar a remoção do ar.

Siga o procedimento abaixo.

PASSO 1:

Remova o interruptor de partida da haste do cilindro mestre localizado no pedal da embreagem (fig.1).



Figura 1: Interruptor de partida

PASSO 2:

Solte a haste do cilindro do pedal da embreagem.

PASSO 3:

Remova a proteção interna do pára-lama do lado do motorista para ter acesso ao cilindro mestre pelo lado externo. Desta forma o cilindro mestre fica acessível (figura 2).

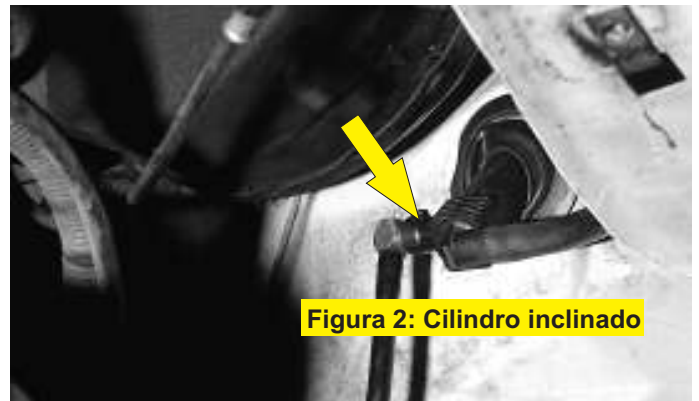


Figura 2: Cilindro inclinado

PASSO 4:

Pressione o cilindro contra o painel de fogo e gire-o 45 graus em qualquer sentido. Remova o mesmo puxando-o para trás até ficar na posição horizontal (figura3).

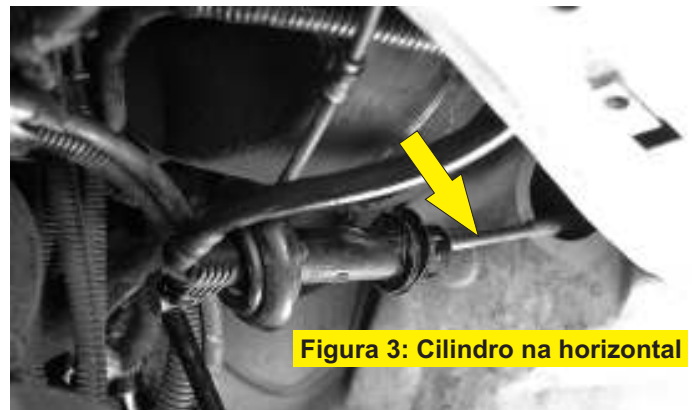


Figura 3: Cilindro na horizontal

PASSO 5:

Com o cilindro na posição horizontal, sangre o sistema pressurizando-o, ou de cima para baixo, através do reservatório de óleo, ou de baixo para cima, através do sangrador.

Esse método é o mais eficaz para a eliminação do ar no sistema. Reinstale o cilindro e teste o veículo.